

12V 230Ah





ZASTOSOWANIE

- zasilacze bezprzerwowe (UPS)
- systemy oświetlenia awaryjnego
- słownice telekomunikacyjne i centrale telefoniczne
- systemy fotowoltaiczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- sprzęt medyczny
- urządzenia mobilne
- urządzenia pomiarowe

DANE TECHNICZNE

Ilość ogniwi	6
Napięcie znamionowe	12V
Pojemność znamionowa	230Ah (20h, 1.75V/ogniwo, 25°C)
Waga	63 kg ±4.0%
Rezystancja wewnętrzna	Średnio 2,5 mΩ
Terminal	T11
Maksymalny prąd rozładowania	800A (5s)
Żywotność Projektowana Life	12 lat
Maksymalny prąd ładowania	60A
Zalecany prąd ładowania	20A
Pojemność referencyjna	C20 230Ah
Napięcie ładowania w trybie buforowym	13.5 V~13.8 V @ 25°C Kompensacja temperatury: -3mV/°C/ogniwo
Napięcie ładowania w trybie cyklicznym	14.5 V~14.8 V @ 25°C Kompensacja temperatury: -5mV/°C/ogniwo
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia	podczas rozładowania: -18°C~50°C podczas ładowania: 0°C~45°C podczas składowania: -18°C~45°C
Normalny zakres temperatury otoczenia	25°C ± 5°C
Samorozładowanie	Baterie (VRLA) mogą być składowane do 6 miesięcy w temperaturze 25°C po czym wskazane jest ponowne ich naładowanie. Miesięczny wskaźnik samorozładowania wynosi mniej niż 3% w temperaturze 25.°C.
Materiał obudowy	A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Optional.


WYMIARY

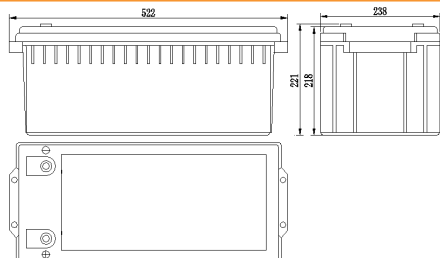


Długość	522±1mm
Szerokość	238±1mm
Wysokość	218±1mm
Wysokość całkowita	221±1mm

CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWAŃ

Charakterystyki rozładowania (25°C)

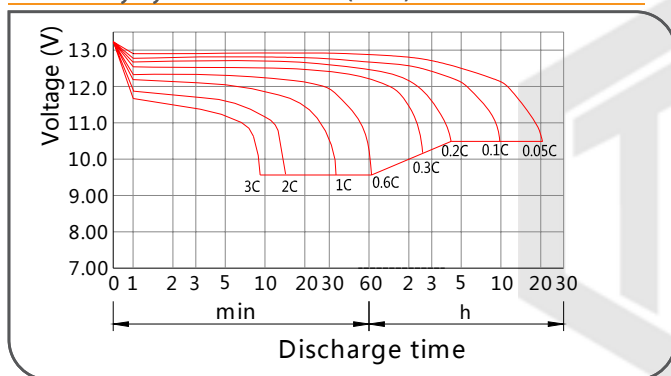

Charakterystyki samorozładowania

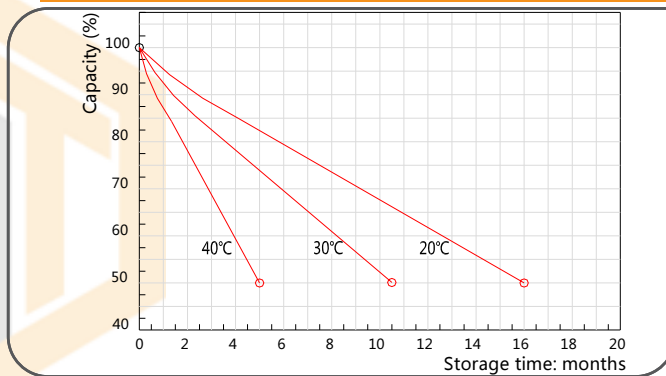

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową.
Skasfikowany jako materiał niebezpieczny (IATA/ICAO Special Provision
A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)

